

www.censi.com.br

Aplicação - Ref.: 2020  
2023

2550

**MULTI REPAROS**  
para Válvulas de Descarga

 Marca: Hydra Max\*  
Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

2020



2023



\*\*Ref.: 2020 e Ref.: 2023 não acompanham Válvula (I\*\*), Contra Sede (H\*\*) e Tampa Frontal (D\*\*).

01




Retire o acabamento. Feche o registro integrado da válvula e aperte o acionador para escoar o restante da água da tubulação.

02

\*\*\* Para lubrificar, utilize o lubrificante à base de silicone.


\*\*\* Lubrificar

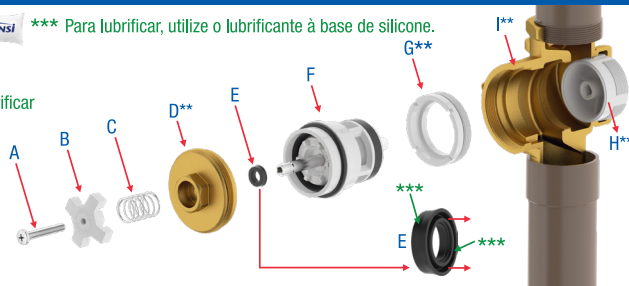

Retire o parafuso regulador (A), juntamente com a cruzeta (B) e a mola (C). Retire a tampa frontal (D). Substitua o conjunto (F) e a sede (G).

Substitua o retentor (E), da tampa frontal (D). Certifique-se que o retentor (E) esteja com abertura no sentido da tampa frontal (D).

03



Recoloque a sede (G) e o conjunto (F). Encaixe a tampa frontal (D) juntamente com a mola (C), a cruzeta (B) e o parafuso regulador (A).

04



Abra o registro integrado da válvula, lembrando que ao abrir totalmente, feche 1/4 de volta e recoloque o acabamento.

 CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.  
Rua Bahia, 4385 - Salto Weissbach  
89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
sacc@censi.com.br - Fone: 47 3331 0500  
www.censi.com.br

15070025 - Imp. 04/23

# PADRÃO CMYK

**CIANO - 100%**  
**MAGENTA - 70%**

**MAGENTA - 95%**  
**AMARELO - 80%**

**MAGENTA - 20%**  
**AMARELO - 100%**

