

Manual do Engate Flexível para Gás

Ref.: 7573



Ref.: 7573



7 898128 479616

Peso líquido aprox. 440 g

Produzido na China
Validade Indeterminada

1 ano de garantia*

* A garantia não cobre erros de instalação.



APLICAÇÃO

No mercado são comercializados fogões e cooktops com rosca macho 1/2" ou com espigão macho 3/8". A mesma situação ocorre também com as válvulas reguladoras dos botijões de gás. Este kit é compatível com todos os tipos de instalação oferecidos no mercado, através dos adaptadores de aperto rápido. É a solução ideal para quem busca uma instalação perfeita, à prova de chamas e sem vazamentos de gás.

ENGATE FLEXÍVEL PARA GÁS

- Produto de acordo com a Norma Brasileira (NBR 14177);
- Produto de acordo com a Norma Européia (EN 14800);
- Rosca fêmea 1/2" x fêmea 1/2" (acompanha vedações);
- Temperatura suportada água e gás: 10°C a 100°C;
- Pressão máxima suportada: 80 kgf/cm² (800 m.c.a.).

ADAPTADORES EM LATÃO DE APERTO RÁPIDO

- Utilizados para instalação em fogões/cooktops/válvulas com espigão ou rosca;
- Produzidos em latão com acabamento cromado;
- Rosca macho 1/2" com vedação interna em borracha nitrílica (NBR) x espigão 3/8";

IMPORTANTE: Em situações onde o fogão/cooktop/válvula não possuir espigão, o engate deve ser fixado diretamente na rosca.


Estrutura com três camadas para maior segurança:

EXCLUSIVIDADE CENSI



O ENGATE MAIS RESISTENTE DO MERCADO.

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

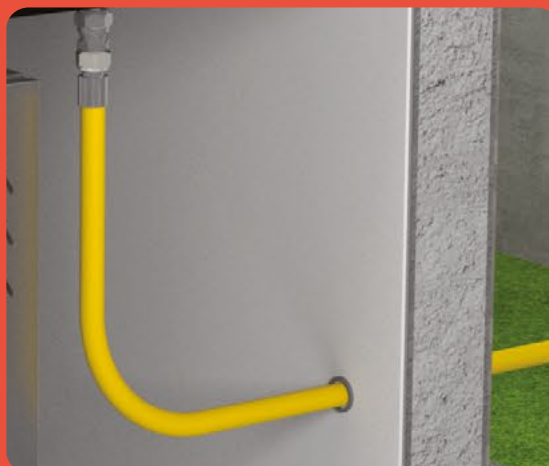

Exemplo com
ROSCA FÊMEA 1/2"



Exemplo com
ESPIGÃO 3/8"



Validade Indeterminada

Dica: Após a instalação, sugerimos fazer um teste com espuma de sabão para verificar se não há nenhum vazamento.