


## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## CARACTERÍSTICAS

- Alta qualidade e resistência
- Corpo reforçado
- Rosca 2 em 1 (1/2" e 3/4")
- Pressão de serviço de até 70 m.c.a.

## INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

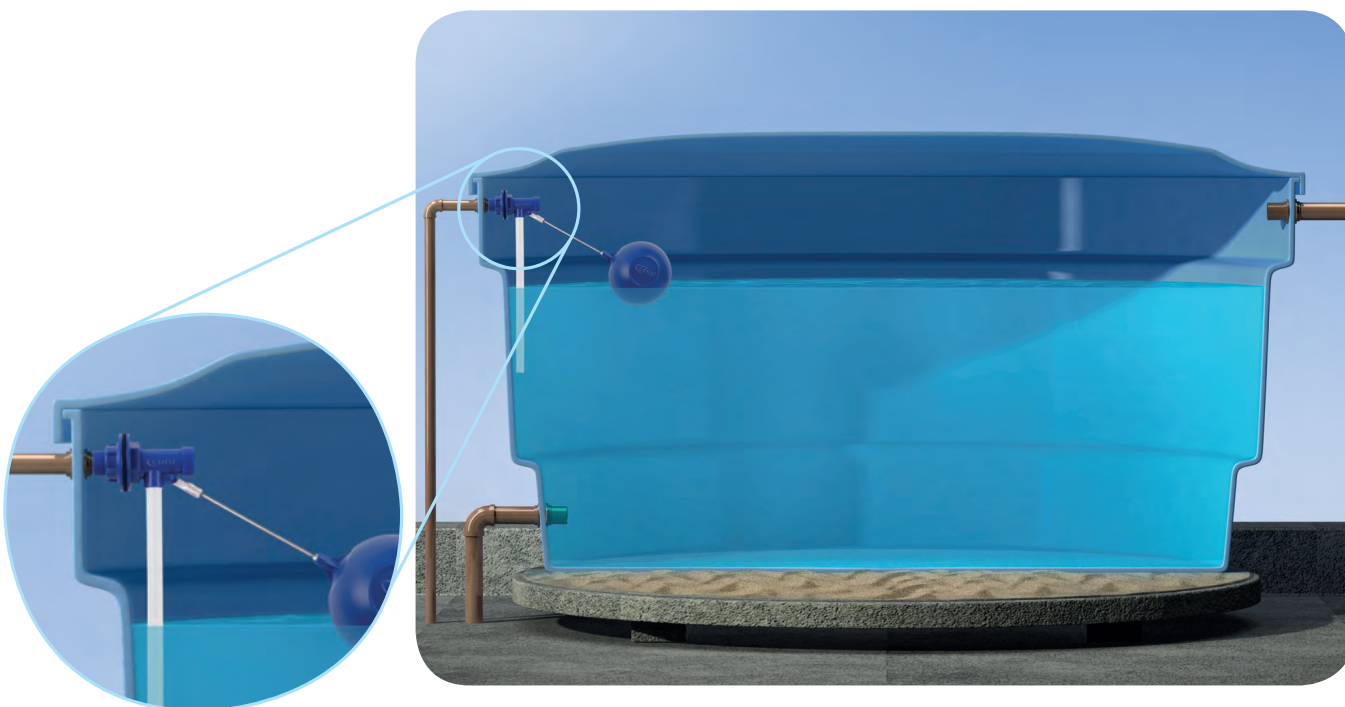

Para instalar, introduza a rosca da válvula no orifício (sem flange) de alimentação (já pronto) e rosqueie pela parte externa a contra-porca que acompanha a válvula. A boia deve ser acoplada na haste da válvula.

Para as caixas que não possuem os furos pré-confeccionados de fábrica, deve-se perfurar a caixa com serra copo 1", retirando as rebarbas do orifício.